

KLUŚ

PDS | MIC Алюминиевый профиль

для светодиодных лент



ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PDS-S-2000

Доступные цвета

Анод



Белый



Алюминий



ЗАГЛУШКИ



глухая





с отверстием



кондукторная

Сечение профиля (мм):



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-F-2000

Доступные цвета

Анод



Корич.



Темн-корич.



Чёрный




глухая



с отверстием



под кнопку



КРУГЛЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-R-2000

Доступные цвета

Анод




глухая



с отверстием



кондукторная



УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-T-2000

Доступные цвета

Анод



Белый



Алюм.



Темн-корич.



Чёрный




глухая



с отверстием



под кнопку

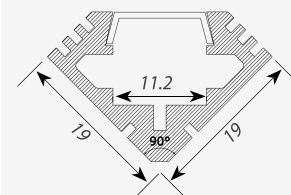

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

Для любых гибких и жёстких светодиодных лент шириной до 10мм.

Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для использования внутри помещений.

Преимущества

Компактные размеры (MIC), толщина всего 6 мм

Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.

Хороший теплоотвод. Простая установка.



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль MIC-2000


Доступные цвета



ЗАГЛУШКИ





Сечение профиля (мм):



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль MIC-F-2000



Доступные цвета

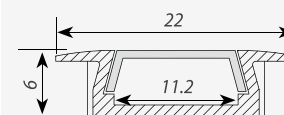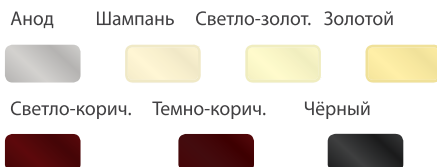

СО ВСТАВКОЙ ДЛЯ ВЫБОРА УГЛА СВЕЧЕНИЯ

Алюминиевый профиль PDS-REGULOR-2000

Доступные цвета

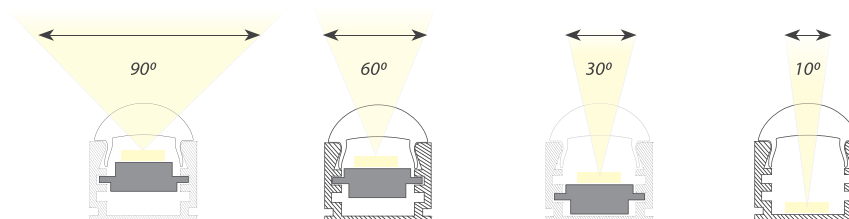

Угол задаётся положением вставки (в комплекте).

KLUŠ

PDS | MIC АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

для светодиодных лент

Применение

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин.
- Освещение и оформление сцен в театрах.
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама.
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Экраны для профиля PDS, MIC

МАТОВЫЕ



Экран матовый для PDS, MIC
(Глянцевый)



Экран F матовый для PDS, MIC



Экран MAT-L матовый для PDS, MIC
(Сглаживание "точек" светодиодов)



Экран FROST-B матовый для PDS, MIC
(Повышенное светопропускание)

ПРОЗРАЧНЫЕ



Экран прозрачный для PDS, MIC
(Глянцевый)




Экран F прозрачный для PDS, MIC



Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
(Максимальное светопропускание)



Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC
(Угол 10° для PDS-х / Углы 10/30/60/90° для PDS-REGULATOR)

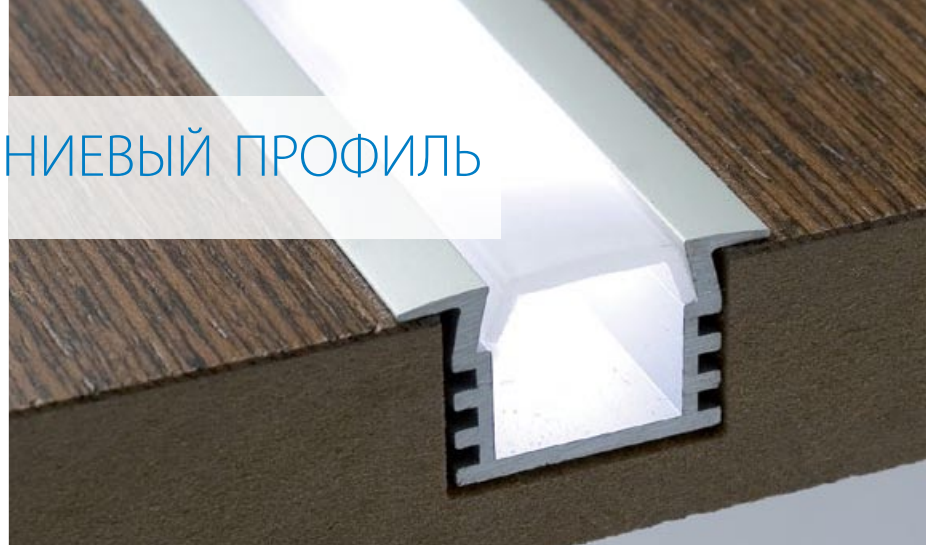

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ PDS, MIC



хром

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром
Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк



цинк

Крепеж монтажный для PDS45-T хром
Крепеж монтажный для PDS45-T цинк

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A
(Для фиксации на плите ДСП, фанера, гипс до 10мм)
Лента адгезивная 9 мм для профилей
(Рулон 50м)



Прокладка 33x11x5 для микровыключателя
(в PDS под выключатель)


Прокладка 2000x11x5 для светодиодной ленты
(в PDS под выключатель или ленту)



Микровыключатель 12V для PDS без провода



Микровыключатель 12V для PDS с проводом 1.5м

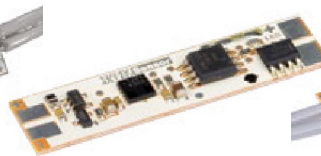

Микровыключатель SENS-4A



Микровыключатель SENS-4A (провод 1.5м)



Микровыключатель встраиваемый

особенность	кнопочный	кнопочный	сенсорный	сенсорный	нажимной для мебели
макс. ток нагрузки	4 А	4 А	4 А	4 А	AC-5A, DC-15A
напряжение	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	AC-max 275V, DC 12-24V
макс. мощность нагрузки	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	AC-1000Вт, DC 180-360Вт